



Terex Environmental Equipment

トロンメルスクリーン TTS620T

TEREX TTS620T Trommel Screen

The Feature of The Machine

最先進のトロンメル新機種 TTS620T



大きな生産性と低燃費、そして容易なメンテナンスを約束!

廃棄物、チップ、表土、砂利、コンポスト、バイオマスの選別に最適です。

プッシュボタンとコントロールパネルで
フィーダー速度を調整しながら材料に
合わせて最適な処理速度を
コントロールできます。

DoppstadtSM620など他社の
トロンメルドラムと互換性有り。


クローラー搭載(TTS-620T)の他
トレーラー牽引式を選択できます。

毎日の通常点検を機械に登ることなく
地上でできます。


パワーユニットはスライド式。エンジン、油圧ポン
プ、油圧オイルタンクに容易にアクセス。短時間で
メンテナンスが可能。



輸送時

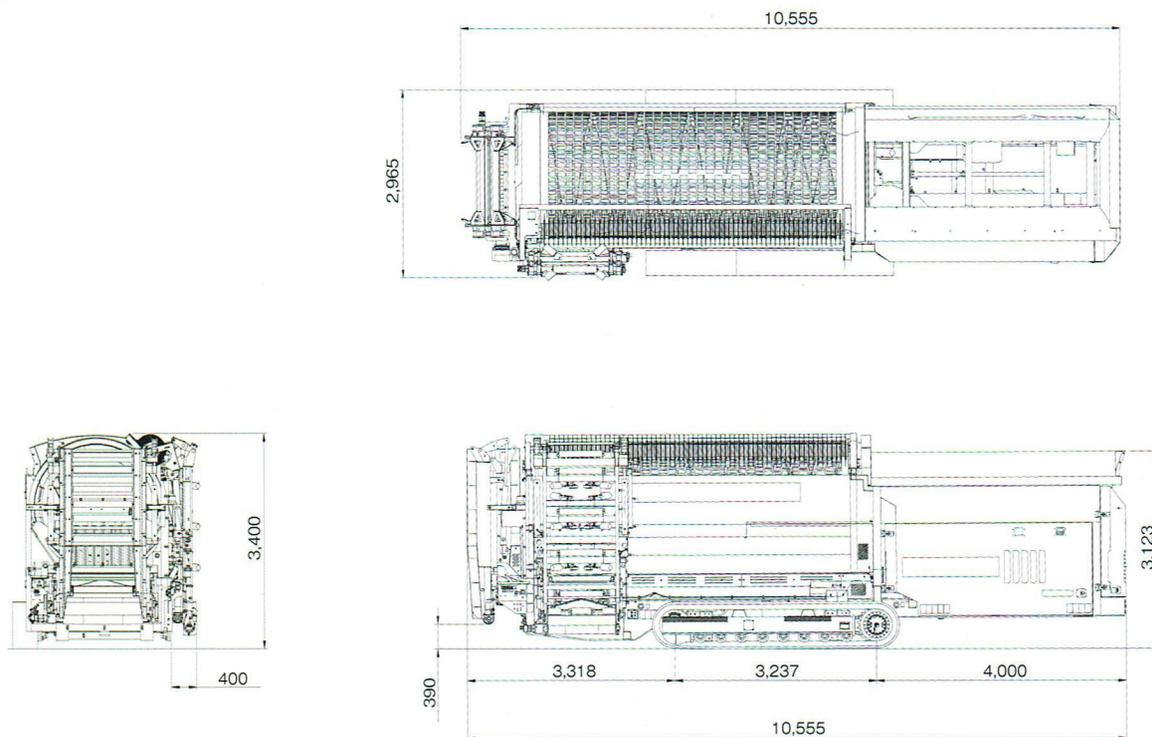

稼働時

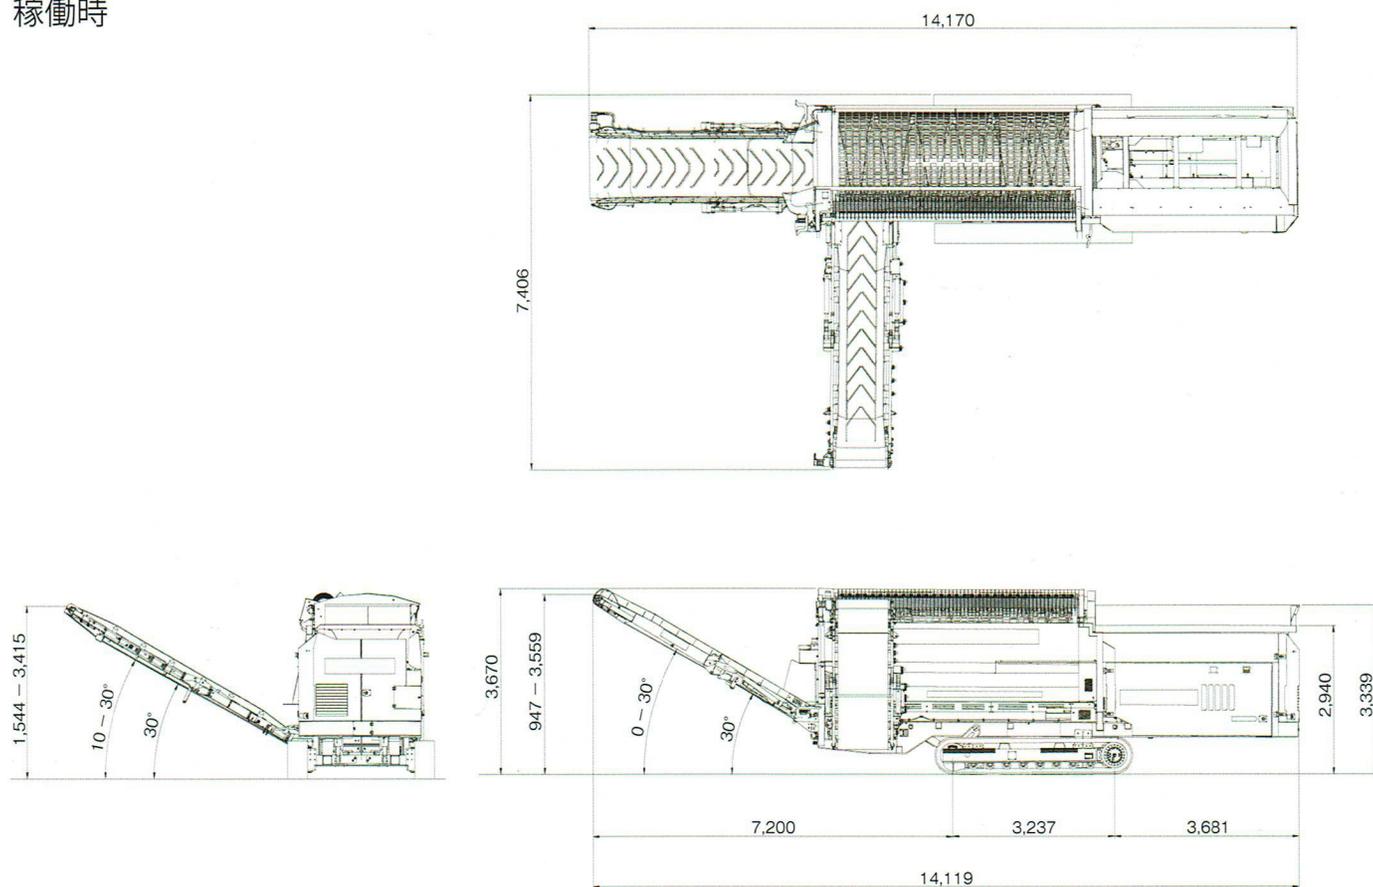

TTS620T Trommel Screen テクニカルデータ

Technical Data

■ 輸送時寸法

- 幅 :3.0m
- 高さ :3.4m
- 長さ :10.5m
- 重量 :約 21,500kg

■ 稼働時寸法

- 幅 :6.9m
- 長さ :14.1m
- 投入口高さ : 2.85m

■ ホッパーとベルトフィーダー

- 容量 : 5.5m³
- 投入口高さ : 2.85m
- 投入口長さ : 4m
- 1200mm 3層プレーンベルト
- コンパクトなギアボックスによるヘッドドラム駆動
- メンテナンス容易なカセットタイプのフィーダー

■ ドラム

- 長さ : 5.5m
- 直径 : 2.0m
- 二重チェーン sprocket 駆動
- Doppstadt SM620との互換性
- 水平ドラム
- 内壁に螺旋フィンでコンスタントな選別
- 保守や用途に合わせて取り外しが容易
- 圧力モニタリングシステムで材料供給量をコントロール
- クリーニングブラシは直径500mm, 2x3mmブラシ, 油圧折り畳み式

■ パワーユニット

- キャタピラー C4.4 Tier IVファイナル 82kW, 最高スピード1500rpm
- 油圧駆動のドラムとフィーダー
- 燃料タンク容量 320L
- メンテナンスに便利な引き出し式エンジン
- プッシュボタン制御

■ コレクションコンベアー

- 幅1400mm 3層プレーンベルト
- 保守に便利なカセット式
- ヘッドドラム直径 184mm
- 後方デフレクタープレートでトランスファーコンベアーの積載位置を制御
- ヘッドドラム直径184mm

■ トランスファーコンベアー

- 幅800mm 3層プレーンベルト
- 保守に便利なカセット式
- ヘッドドラム直径184mm

■ ゼロ物コンベアー

- 幅1000mm 3層シェブロンベルト
- 最高排出高さ 3.2m
- 左側へ排出
- ヘッドドラム直径184mm

■ オーバーサイズコンベアー

- 幅1200mm 3層シェブロンベルト
- 最高排出高 3.43m
- ヘッドドラム直径184mm
- スピード調整可能

■ クローラー

- 履帯幅400mm
- 履帯中心長さ3300mm

■ オプション

- 遠隔制御チッピンググリッド100mm
- 遠隔制御チッピンググリッド 150mm
- フィーダーベルト- 1200mm 3層シェブロンベルト
- メッシュドラムと編みメッシュ
- 指定色への塗装

仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

販売店

日本輸入代理店